


110 E

P r ů m y s l o v é p á s k y

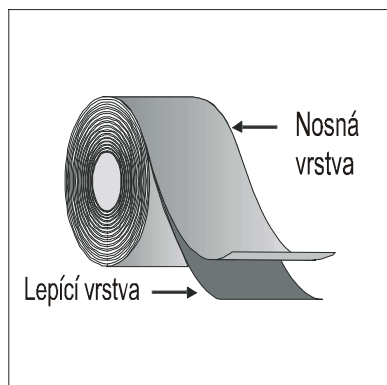

POPIS VÝROBKU

Nosná vrstva:

- Polyetylenová páska vyztužená vláknem.

Lepící vrstva:

- Přírodní kaučuk.

Barvy:

- bílá, černá, červená, modrá, zelená, žlutá.

TECHNICKÉ ÚDAJE

	Parametry	Tolerance
Celková tloušťka	0.18 mm	+/-10%
Pevnost v tahu	35.0 N/cm	+/-10%
Pevnost spoje s ocelí	4.95N/cm	+/-10%
Pevnost spoje s nosnou vrstvou	3.0 N/cm	+/-10%
Maximální teplota použití	90 ° C	max

Výrobce vlastní ISO 9001.

POLYTEX 101E

Univerzální páska vyztužená vláknem

POUŽITÍ

- Upevňování.
- Spojování tepelných izolací.
- Utěšňování klimatizačních a ventilačních vedení..
- Balení.

Vlastnosti

- Páska zesílená bavlněno-polyestrovou látkou.
- Velmi dobrá pevnost v tahu.
- Velmi dobrá přilnavost.
- Lehce použitelná, přizpůsobuje se k nerovným povrchům, při použití se neshrnuje.

Použití

- Pásky před použitím uchovávat při teplotě: +10 ° C do + 20 ° C.
- Lepit k očištěnému, suchému a odmaštěnému povrchu.
- Při upevňování pásky používat valeček nebo dlaň.

© COPYRIGHT ANTICOR. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA



Krmelínská 646/22, 720 03 Ostrava-Hrabová, tel: 596 718 915, fax: 596 728 605
www.anticor.cz, e-mail: anticor@anticor.cz