


111 P

P r ů m y s l o v é p á s k y

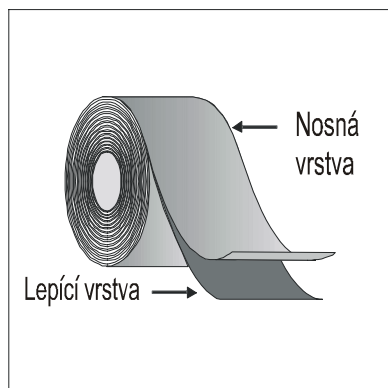

POPIS VÝROBKU

Nosná vrstva:

- Látka potažená polyetylenem.

Lepidlo:

- Přírodní kaučuk.

Barva:

- Šedá.

TECHNICKÉ ÚDAJE

	Parametry	Zkušební testy
Celková tloušťka	0.23 mm	ASTM D-1000
Pevnost v tahu	38 N/cm	ASTM D-1000
Pevnost spoje s ocelí	4.6 N/cm	PSTC-1
Lepivost k základní vrstvě	3.7 N/cm	PSTC-1
Prodloužení	10%	
Maximální teplota použití	95 ° C	

Výrobce vlastní ISO 9001.

POLYTEX 111 P

Univerzální páska vyztužená vlákny

POUŽITÍ

- Upevňování.
- Spojování a utěšňování tepelných izolací.
- Utěšňování klimatizačních a ventilačních vedení.
- Balení.

Vlastnosti

- Páska zesílená bavlněno-polyestrovou látkou.
- Velmi dobrá pevnost v tahu.
- Velmi dobrá přilnavost.
- Lehce použitelná, přizpůsobuje se k nerovným povrchům, při použití se neshmuje.
- K použití nejsou nutné řezací pomůcky.

Použití

- Pásky před použitím uchovávat při teplotě: +10 ° C do +20 ° C.
- Lepit k očištěnému, suchému a odmaštěnému povrchu.
- Při upevňování pásky používat váleček nebo dlaň.

© COPYRIGHT ANTICOR. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA



Místecká 537/549, 724 00 Ostrava-Nová Bělá, tel: 596 718 915, fax: 596 718 915
www.anticor.cz, e-mail: anticor@anticor.cz