


1579CW

POVLAK Z LAMINOVANÉHO HLINÍKU

SLOŽENÍ

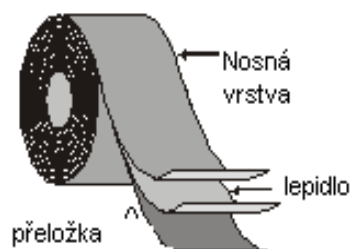

POPIS VÝROBKU

Nosná vrstva:

Laminovaný hliník
(7 vrstev hliníková fólie a 6 vrstev polyestrová fólie postupně laminovaná)

Lepidlo:

Modifikovaný akrylátový systém

Přeložka:

- Silikonový papír

Barva:

- Stříbrná, bílá

POVLAK 1579CW

Univerzální samolepící povlak z laminovaného hliníku.

13-vrstvá struktura.

Dodávána také verze bez lepidla.

POUŽITÍ

- Jako mechanická ochrana tepelných izolací pro interiéry i exteriéry v klimatizaci, vzduchotechnice, teplárenství aj..
- Tam kde je zapotřebí vysoká mechanická odolnost.
- Vysoká odolnost vůči atmosferickým vlivům, vynikající odolnost vůči UV záření a ozonu.
- 100% parotěsnost
- Vytvrzalý, vysoké jakosti agresivní, žáruvzdorný akrylový lepicí systém.
- Žáruvzdorný.
- Teplotní rozmezí -40°C do $+149^{\circ}\text{C}$.
- Minimální teplota při aplikaci -23°C .
- Rychlá a jednoduchá montáž.
- Povlak je odolný jako plech a nepotřebuje prefabrikaci.
- Dodávaný v šířce 584mm a délce 25m.

TECHNICKÉ ÚDAJE	Technická data	Atesty
Celková tloušťka:	0,40mm	
tloušťka laminátu	0,32mm	
tloušťka lepidla	0,08mm	
Pevnost v tahu	720 N/2,5cm	PSTC-31
Přilnavost k oceli	28,4 N/2,5cm	PSTC-1
Teplota použití	-40°C do $+149^{\circ}\text{C}$	
Minimální teplota při aplikaci	-23°C	
Maximální prodloužení	35%	PSTC-31
Mechanická pevnost	360 N	ASTM D-1000
Protržení	71,2 N	ASTM D-624
Parotěsnost	100%	

Shoda dle norem

- Splňuje americkou normu UL 723 (žáruvzdornost pro stavební materiály).

© COPYRIGHT ANTICOR. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA



Vydání 03/2006



Krmelínská 646/22, 720 03 Ostrava, tel: 596 718 915, fax: 596 728 605

www.anticor.cz, e-mail: anticor@anticor.cz