241

E L E C T R I C

E l e k t r o i z o l a č n í p á s k y

ELECTRIC 190

Elektroizolační páska se zvýšenou teplotní odolností.

POUŽITÍ

- Ochrana kabelů v oblasti vysokých teplot.
- Ochrana izolací kabelů během instalace tepelně-smrčťovacích materiálů.

Vlastnosti

- Páska ze skelného vlákna.
- Odolná proti natažení.
- Nesmršťuje se.
- Nehořlavá.
- Neelektrizující.

Použití

- Před použitím uchovávat při teplotě: +10 ° C do +20 ° C.
- Lepit k suchému, očištěnému a odmaštěnému povrchu..
- Pásku navíjet s 50% záložkou.

SLOŽENÍ

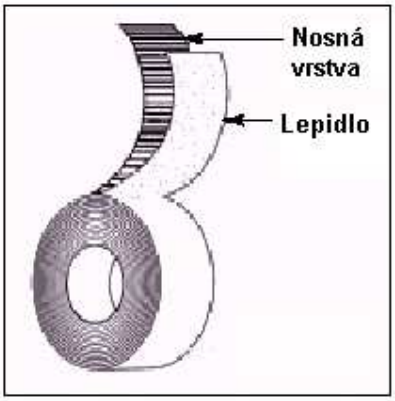

POPIS VÝROBKU

Nosná vrstva :
- Látka ze skelného vlákna.

Lepící vrstva:
- Kaučuk .

Barva:
- Černá.

Technické údaje	Parametry	Zkušební testy
Celková tloušťka	0.21 mm	ČSN EN 60454-1:96
Přilnavost k ocelí.	4,8N/ cm	ČSN EN 60454-2:97
Pevnost v tahu	722 N /10 mm	ČSN EN 60454-3-8:99
Prodloužení	27,6 %	
Teplota použití:		
- stálá teplota	150°C	
- krátkodobá	180°C	
Elektrická pevnost	14,4 kV/ mm	
Šíření plamene		
Roznětka 25/30 mm	nezápalná	

Výrobce vlastní certifikát ISO 9001.

Krmelínská 646/22, 720 03 Ostrava-Hrabová,tel:596 718 915,fax:596 728 605
www.anticor.cz, e-mail: anticor@anticor.cz