



E L E C T R I C

E l e k t r o i z o l a č n í p á s k a

ELECTRIC 222 S

Elektroizolační, samovulkanizační páska.

POUŽITÍ

- Izolování elektrických vedení NN.
- Oprava poškozených izolací kabelů, spojů vedení a kabelů NN.
- Utěsňování elektrických instalací hydroforů, čerpadel.


Vlastnosti

- Výborné elektroizolační vlastnosti.
- Odolná proti stárnutí a atmosferickým vlivům.
- Vodě-odolná.
- Výborné antikoroziční zabezpečení vzhledem k výbornému utěsnění na záložce.
- Možnost izolování velmi tenkých vedení, také vedení umístěných v nedostupných místech.

Použití

- Pásky před použitím uchovávat při teplotě +10 °C do +20 °C.
- Lepit k očištěnému, suchému a odmaštěnému povrchu.
- Pásku navíjet s 100% prodloužením.

SLOŽENÍ

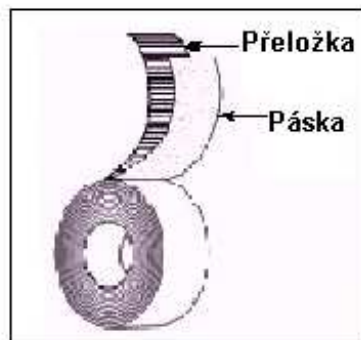

POPIS VÝROBKU

Páska:

- Izobutylový kaučuk.

Přeložka:

- PVC fólie – červená.

Barva:

- Černá.

Technické údaje

| | Parametry |
|----------------------|------------------|
| Tloušťka | 0.76 mm |
| Teplota použití | Do - 30°C + 80°C |
| Dielektrická pevnost | 13.8 kV/mm |
| Prodloužení | >300 % |

