


360-17

P r ů m y s l o v é p á s k y

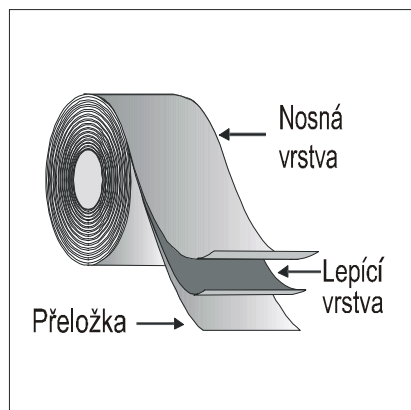

POPIS VÝROBKU

Nosná vrstva:

- Hliníková fólie.

Lepící vrstva:

- Butylkaučuk - šedý .

Přeložka:

- Silikonový papír.

Barva:

- Stříbrná.

FOILMASTIC 360-17

Hliníko - butylkaučuková páska

POUŽITÍ

- Utěšňování ventilačních a klimatizačních potrubí vně a uvnitř budov.
- Utěšňování světliků, skleněných střech, spojování sklo - kovové konstrukce.
- Použitelná při teplotě: - 18 ° C do + 82 ° C.

Vlastnosti

- Velmi vytrvalá ve všech klimatických podmínkách (odolná proti UV paprskům).
- Lepidlo z butyl-kaučuku, neobsahuje bituminu.
- Nosná vrstva hliníková fólie o tloušťce 0.05 mm.
- Může se natírat.
- Odolná proti chladu, vodě a slunci.

Použití

- Pásy před použitím uchovávat při teplotě: +10 ° C do +20 ° C.
- Lepit k očištěnému povrchu.
- Při pokládání ke keramickému povrchu používat podklad Polyken 1027.

TECHNICKÉ ÚDAJE

	Parametry	Zkušební testy
Celková tloušťka	0.43 mm	ASTM-D-1000
Tloušťka lepící vrstvy	0.38 mm	ASTM-D-1000
Pevnost v tahu	35 N/cm	ASTM-D-1000

Výrobce vlastní certifikát ISO 9001.

© COPYRIGHT ANTICOR. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA

MATERÁLY:
tyco
ADHESIVES

ANTICOR
Bohemia s.r.o.

Kmelínská 646/22, 720 03 Ostrava - Hrabová, tel: 596 718 915, fax: 596 728 605
www.anticor.cz , e-mail: anticor@anticor.cz