


360-35

P r ů m y s l o v é p á s k y

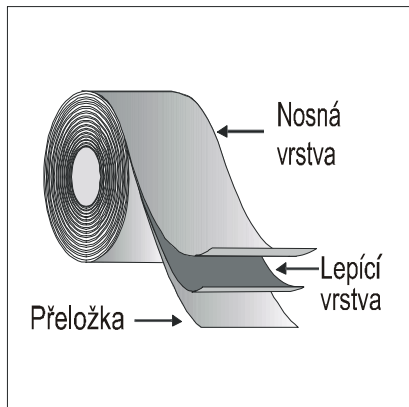

POPIS VÝROBKU

Nosná vrstva:

- Hliníková fólie.

Lepící vrstva:

- Butylový kaučuk, černý.

Přeložka:

- Silikonový papír.

Barva:

- Stříbrná.

FOILASTIC 360-35

Hliníkovo, butyl-kaučuková páska

POUŽITÍ

- Izolování ventilačních a klimatizačních potrubí, vně a uvnitř staveb.
- Izolování prasklin v okapech, přechodů mezi komínem a střechou.
- Oprava prasklin v panelech, kontejnerech a plechových stavbách.
- Upevňování topných kabelů.
- Použití při teplotě:
- 18 ° C do + 82 ° C.

Vlastnosti

- Okamžitá přilnavost.
- Velmi vytrvalá ve všech klimatických podmínkách (odolná proti UV paprskům).
- Vysoce mechanický vytrvalá.
- Neodlepjuje se v nízkých teplotách
- Výborně se pokládá na nerovnoměrný povrch.

Použití

- Pásky před použitím uchovávat při teplotě: +10 ° C do +20 ° C.
- Lepit k očištěnému, suchému a odmaštěnému povrchu.
- Při upevňování pásky používat váleček nebo dlaň.

TECHNICKÉ ÚDAJE

	Parametry	Zkušební testy
Celková tloušťka	0.88 mm	ASTM D-1000
Pevnost v tahu	35 N/cm	ASTM D-1000
Pevnost spoje s ocelí	17.5 N/cm	PSTC-1
Maximální teplota použití	95 ° C	PSTC-1

Výrobce vlastní certifikát ISO 9001.

© COPYRIGHT ANTICOR. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA

MATERIÁLY:
tyco
ADHESIVES

ANTICOR
Bohemia s.r.o.

Krmelínská 646/22, 720 03 Ostrava - Hrabová, tel: 596 718 915, fax: 596 728 605

www.anticor.cz e-mail: anticor@anticor.cz