



# 422

## I n s t a l a č n í p á s k y

### 422 P

Instalační páska z plastyfikovaného PVC.

### POUŽITÍ

- Ventilace, tepelná technika.
- Ke spojování a utěšňování potrubí, kovových a umělo-hmotných vedení.
- Ke spojování a upevňování izolačních materiálů, a prvků ze skelného vlákna potaženého PVC.


### Vlastnosti

- Výborně lepící, elastická, izolující a utěšňující.
- Vysoká odolnost proti vlhku, chemickým látkám a stárnutí.
- Uchovává své vlastnosti v různých teplotních rozmezích .
- Samo-zhasínává.

### Použití

- Pásky před použitím uchovávat při teplotě +10 ° C do +20 ° C .
- Lepit k očištěnému, suchému a odmaštěnému povrchu.
- Pásku používat s 50% přeložením, s natažením na 95% původní šířky.

### SLOŽENÍ

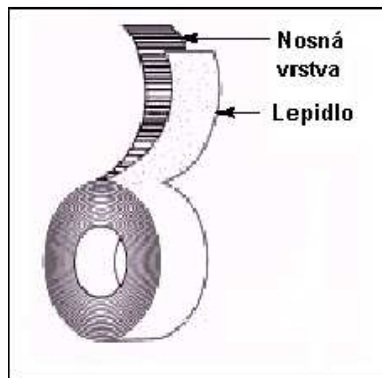

### POPIS VÝROBKU

#### Nosná vrstva:

- Plastyfikovaný polichlorid vinylu.

#### Lepící vrstva:

- Syntetický kaučuk.

#### Barva:

- Šedá.

### Technické údaje

	Parametry	Zkušební testy
Celková tloušťka	0.13 mm	PSTC-33
Pevnost v tahu	36.75 N/cm	PSTC-31
Pevnost spoje s ocelí	1.6 N/cm	PSTC-1
Maximální teplota použití	80 ° C	
Prodloužení	160 %	PSTC-31

Výrobce vlastní certifikát ISO 9001

