


# 701-40

## A n t i k o r o z n í m a t e r i á l y

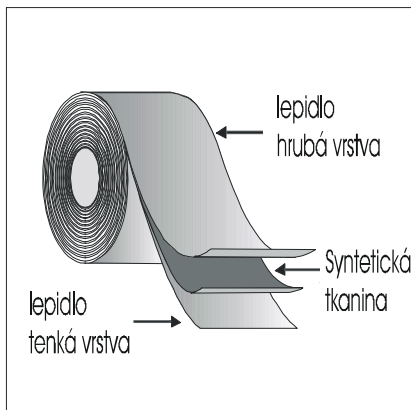

### POPIS VÝROBKU

#### Nosná vrstva:

- Syntetická tkanina

#### Lepidlo:

- Petrolátová plastická hmota s inhibitory koroze

#### Barva:

- Olivová

### ANTICOR PLAST 701-40

Elastická páska protikoroziční ochrany

### POUŽITÍ

- Antikoroziční ochrana potrubí, spojů, přírub.
- K utěšňování potrubí plynovodů, vodovodů, v elektro-energetice, teplárenství atd.
- K ochraně všech úložných zařízení.

### Vlastnosti:

- Odolnost proti vlhku.
- Elektrická pevnost.
- Použitelné na stávající PE i asfaltové izolace.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

#### Parametry

Celková tloušťka	≥1,2 mm
Teplota použití	-34°C do +50°C

### MONTÁŽNÍ NÁVOD

- Dokonale očistit povrch od rzi, prachu, mastnot a vlhkosti.
- Přilehlé tovární izolace očistit a zdrsnit brusným papírem (cca. 10 cm od konce izolace). Zkosit hrany izolace na cca 30°.
- Začíná se navíjet 10 cm přes izolaci a pokračuje se spirálně s překladem 50%.
- Povrch návínu vyhladit dlaní nebo válečkem až do vyplnění všech nerovností chráněného povrchu.

Výrobce: Anticor PPH Sp. z o.o. vlastní certifikát ISO 9001.

© COPYRIGHT ANTICOR. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA



Krmelínská 646/22, 720 00 Ostrava, tel: 596 718 915, fax: 596 728 605  
[www.anticor.cz](http://www.anticor.cz), e-mail: [anticor@anticor.cz](mailto:anticor@anticor.cz)