


# 730-08

## A n t i k o r o z n í m a t e r i á l y

### SLOŽENÍ

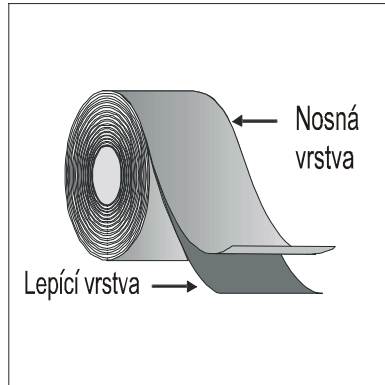

### POPIS VÝROBKU

**Nosná vrstva:**

- PE fólie střední hustoty.

**Lepidlo:**

- Syntetický kaučuk.

**Barva:**

- Žlutá a modrá.

### ANTICOR 730-08

Páska mechanické ochrany pro dvouvrstvé systémy antikorozi ochrany.

### POUŽITÍ

- Mechanická ochrana pokladaná na vrstvu základní antikorozi ochrany vytvořené z pásy ANTICOR PLAST 701-40.
- Používána k ručnímu pokládání k zabezpečení trójků, kolánek, kolníky, muf i armatury.

### Vlastnosti

- Dokonalé přizpůsobivá k povrchu.
- Zabezpečuje minimální propustnost páry.
- Dobře elektrický vytrvalá .

### POUŽITÍ

- Navíjet na vrstvu základní antikorozi ochrany pásy ANTICOR PLAST 701-40.
- Spirálně navíjet s 50 % proložkou s natažením a zužením do 95 % původní šířky.

### Technické údaje

	Parametry
Celková tloušťka	0.20 mm
Prodloužení	> 250 %
Napięcie przebicia	9,6 kV
Maximální teplota použití	-34°C do + 85°C



Výrobce vlastní certifikát ISO 9001.

© COPYRIGHT ANTICOR. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA



Krmelínská 646/22, 720 03 Ostrava-Hrabová, tel: 596 718 915, fax: 596 728 605  
www.anticor.cz, e-mail: anticor@anticor.cz