

# TYCO

## 9 8 9 - 2 0

### Antikorozní pásky

#### TYCO 989-20

Protikorozní vrchní páska.

#### POUŽITÍ

- vnější páska antikorozní ochrany potrubí, nádrží a jiných objektů
- používá se především v plynárenství


#### Vlastnosti

- Velmi dobrá přilnavost k vnitřní pásce 942-30
- Minimální propustnost vodních par.

#### POUŽITÍ

- Pokládat na povrch opatřený nátěrem Primeru a návinem vnitřní pásky.
- Navíjí se ručně nebo strojem s natažením způsobujícím zúžení pásky o 1 – 2%.
- Překrytí je učeno požadavkem normy, tj. 50 – 66%.

#### STAVBA

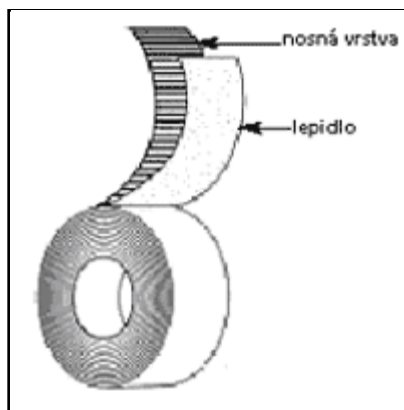

#### POPIS VÝROBKU

##### Nosná vrstva:

- PE fólie střední hustoty

##### Lepidlo:

- Butylkaučuk a syntetická pryskyřice

##### Barva:

- Černá

TECHNICKÉ ÚDAJE	
	Parametry
Tloušťka: - celková - folie PE - lepicí vrstva	0.51 mm 0.23 mm 0.28 mm
Max. natažení	> 200 %
Elektrická pevnost	21 kV
Propustnost vodních par	< 0.03g/cm <sup>2</sup> /24h
Operační teplota	- 34°C do + 85 °C