


ANTICOR 371

Instalační pásky

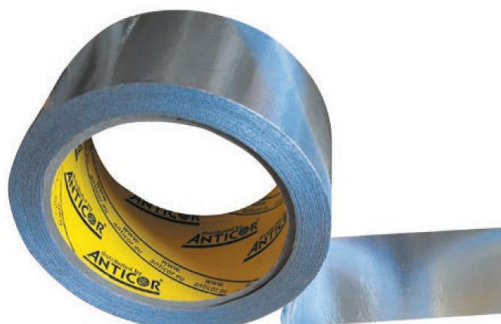

TECHNICKÉ PARAMETRY

VLASTNOSTI	HODNOTA	JEDNOTKA
Tloušťka nosiče Al	0,015	mm
Tloušťka nosiče PET	0,012	mm
Celková tloušťka	0,060	mm
Pevnost v tahu	80	N/25mm
Přilnavost k oceli	12	N/25mm
Prodloužení při přetřžení	20	%
Pracovní teplota	-30 až +120	°C

Data v tabulce reprezentují průměrné výsledky testu a nelze je použít pro specifické účely. V tom případě uživatel výrobku by měl udělat své vlastní testy a rozhodnout, jestli produkt je vhodný pro zamýšlené použití.

Výrobek splňuje nařízení směrnice RoHS a Reach

Standardně dodávané rozměry

Rozměr mm x m	Balení v kartonu ks
48x50	24
75x50	16

Anticor Bohemia s.r.o. vlastní certifikát ISO 9001

ANTICOR 371

Samolepící hliníková páska krytá PET fólií, bez přeložky.

VLASTNOSTI:

Nosná vrstva:

- Vnější vrstva - polyetyléntereftalát (PET) tl. 0,012mm.
- Druhá vrstva - hliníková fólie tl. 0,015mm.

Lepící vrstva:

- Transparentní vysoce kvalitní akrylátový lepicí systém, zajišťuje trvalé spojení a těsnění.

Barva:

- Stříbrná, přirozená barva hliníku.

PŘEDNOSTI:

- Páska bez přeložky ulehčuje práci.
- Laminát je vysoce odolný proti poškození a protrhnutí, přitom se dá snadno dělit bez nástroje, stejně jako běžná hliníková páska.
- Velmi dobrá přilnavost k nerovnému povrchu, neodlepjuje se ani při nízkých teplotách.
- Vysoká odolnost proti UV záření a stárnutí.
- Vynikající odolnost proti vlhkosti, vynikající parozábrana.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ:

- Těsnící, spojovací a maskující páska pro klimatizace, ventilaci a tepelnou techniku, jak pro vnitřní i venkovní použití.
- Spojování izolačních panelů s hliníkovým povlakem, spojování parozábran.
- Perfektní pro opravy v chladírenském průmyslu.
- Aplikovat na čistý, odmaštěný a suchý povrch při teplotě +10 až +40 °C.

SKLADOVÁNÍ:

- Výrobek skladujte na suchém, větraném místě, v původních obalech, chráňte před přímým slunečním zářením a před mechanickým poškozením.
- Doporučená teplota pro skladování: od -5 do +40 °C.

© COPYRIGHT ANTICOR BOHEMIA s.r.o. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA



ANTICOR Bohemia s.r.o., Místecká 537/549, 724 00 Ostrava-Nová Bělá
Tel.: +420 596 718 915

<http://www.anticor.cz> e-mail: anticor@anticor.cz

Vydání 1/2018

