


TexButyl 803

Instalační pásky

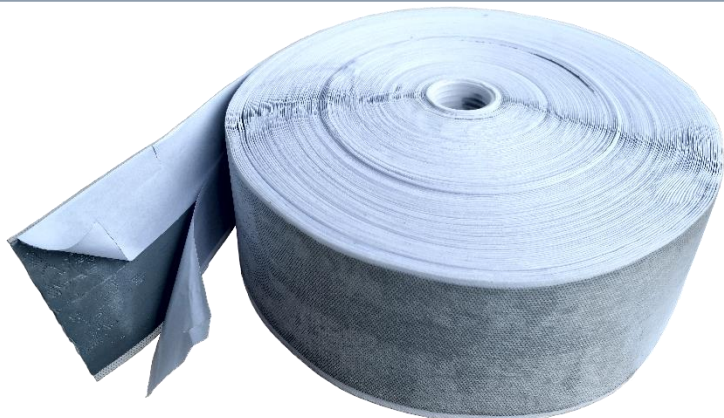

TexButyl 803

Netkaná textilie s vysoce lepivým butylovým lepidlem

VLASTNOSTI:

Nosná vrstva: Netkaná textilie;

Lepicí vrstva: Butylkaučukové lepidlo – šedé;

Barva: Šedá;

Přeložka: Dělená přeložka ze silikonovaného papíru pro snadnější aplikaci;

VLASTNOSTI:

- Dokonale lepí všechny typy fólií a izolací s plastickými hmotami, betonem, cihlami, kovové elementy, sklo, ocel, polykarbonát, plexisklo, dřevo, hliník a další materiály ve stavebnictví;
- Aplikace za studena;
- Vynikající přilnavost při nízkých teplotách;
- Vodotěsná a samotěsnící;
- Vynikající tepelná stabilita;
- Odolná proti roztržení;
- Bez rozpouštědel, téměř 100 % pevných částic;
- Neobsahuje ropné produkty;
- Vnější textilní stranu lze natírat a omítnout.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ:

- Těsnění střeš, ventilačních kanálů, styků kov-beton, keramika-beton a dalších materiálů používaných ve stavebnictví;
- Zvenčí, trvalé vodotěsné utěsnění připojovací spáry okenních rámu a dveří proti větru a nárazovému dešti;
- Trvalé vzduchotěsné utěsnění izolace připojovací spáry okenních rámu a dveří, proti teplému a vlhkému vzduchu zevnitř;
- Hydroizolace v rozích, např. balkóny, sprchové kouty;
- Spojování a těsnění membrán, střešních, základových a parozizolačních fólií.

APLIKACE:

- Těsnící páska musí být aplikována na čistý, suchý, hladký a bezprašný povrch.
- V případě porézního podkladu je vhodné použít penetrační nátěr.
- Přitlačte rukou nebo válečkem.
- Pro spojení pásů použijte přesah alespoň 50 mm.
- Při aplikaci kolem 5 °C dbejte na to, aby na povrchu nebyla námraza nebo kondenzace.
- K instalaci této těsnící pásky nejsou potřeba žádné speciální nástroje.

SKLADOVÁNÍ:

- Pásy skladujte na suchém místě v originálním balení při teplotě do 30°C.
- Produkty chraňte před vlhkem a zdrojem sálavého tepla.

AluButyl 802 technické parametry

VLASTNOSTI	HODNOTA	JEDNOTKA	TESTOVACÍ METODA
Celková tloušťka	1,0	mm	----
Odolnost proti odlupování 180°	22	N/10mm	ASTM D 1000
Pevnost v tahu	> 200	N/50mm	EN 12311-1
Prodloužení	> 20	%	EN 12311-1
Test lepidlosti	7,2	N	ASTM D 2979
Provozní teplota	- 30 až +90	°C	----
Teplota při aplikaci	+5 až +40	°C	----

Dostupné velikosti:

Standardně dodávané rozměry: 100 / 150 mm x 60 m


Tolerance: Váha a tloušťka: ±10%; Délka: Návin role: ±0,3m.

Materiály jsou pro běžné použití bezpečné. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Butylová lepidla jsou citlivá na rozpoštědla.

Uživatelé by měli udělat vlastní zkoušky pro zamýšlenou aplikaci před vlastní realizací a zjistit vhodnost výše uvedeného materiálu pro zamýšlený účel včetně postupu.

Společnost ANTICOR Bohemia s.r.o. nenese odpovědnost za ztráty a škody vzniklé přímo nebo nepřímo nesprávným používáním těchto výrobků.

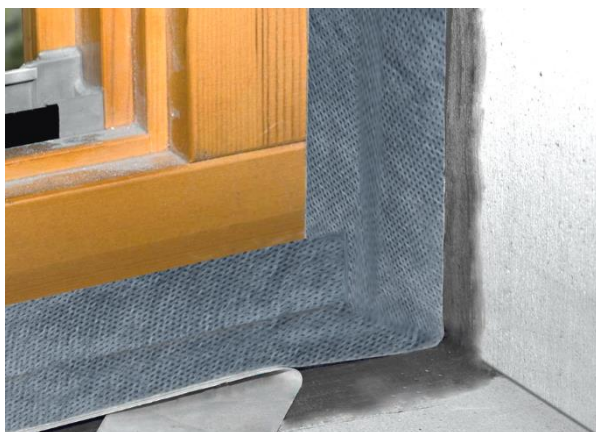

ANTICOR Bohemia s.r.o. vlastní ISO 9001.

© COPYRIGHT ANTICOR BOHEMIA s.r.o. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA



ANTICOR Bohemia s.r.o., Místecká 537/549, 724 00 Ostrava-Nová Bělá
Tel.: +420 596 718 915

<http://www.anticor.cz> e-mail: anticor@anticor.cz

Vydání 1/2022

