


# 301 P

## I n s t a l a č n í p á s k y

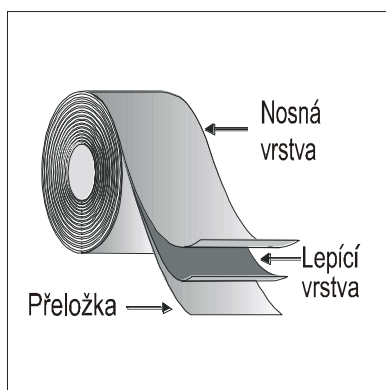

### POPIS VÝROBKU

**Nosná vrstva:**

- Hliníková fólie.

**Lepící vrstva:**

- Akrylátové lepidlo.

**Přeložka:**

- Silikonový papír.

**Barva:**

- Stříbrná.

### ANTICOR 301P

Hliníková páska.

### POUŽITÍ

- Těsnící a maskující páska.
- V klimatizaci, ventilaci a tepelné technice.

### VLASTNOSTI

- Okamžitá přilnavost.
- Velká mechanická odolnost.
- Neodlepjuje se při nízkých teplotách.
- Velmi dobře se přizpůsobuje k nerovnému povrchu.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

	Parametry	Zkušební testy
Tloušťka podložky (umrtvená měkká hliníková fólie)	0,03mm	PSTC 33
Celková tloušťka (bez přeložky)	0,06mm	PSTC 33
Pevnost v tahu	57,5N/25mm	PSTC 31
Přilnavost k oceli	8,5 N/25mm	PSTC-1
Prodloužení při přetržení	8%	
Maximální teplota použití	100°C	

Hliníková fólie s přeložkou, certifikována dle DIN 4102 B1

\*Výrobce vlastní certifikát ISO 9001.

### Použití

- Pásky před použitím uchovávat při teplotě: +10 °C do +20 °C.
- Lepit k očištěnému, odmaštěnému a suchému povrchu.
- Při upevňování používat valeček nebo dlaň.

© COPYRIGHT ANTICOR. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA



Místecká 537/549, 724 00 Ostrava-Nová Běla, Tel. / Fax: +420 596 718 915  
www.anticor.cz, e-mail: anticor@anticor.cz