


# 621

## S T A V E B N Í P Á S K Y

### SLOŽENÍ

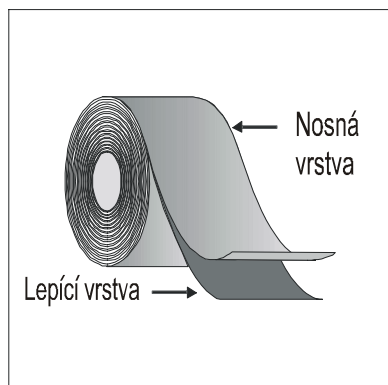

### POPIS VÝROBKU

**Nosná vrstva:**

- PVC

**Lepidlo:**

- Kaučuk

**Barva:**

- Žlutá

### 621

Maskovací páska z PVC - vroubkovaná

### POUŽITÍ

- Pro maskování a spojování v interiérech a exteriérech

### VLASTNOSTI

- Odolná vůči UV záření
- Lehce použitelná
- Vysoká pevnost v tahu
- Nezanachá lepidlo do 21 dnů po použití v exteriérech

### POUŽÍVÁNÍ

- Pásku používat při vyšší teplotě jak -15 ° C

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Parametry	Wartość
Tloušťka	0,15 mm
Síla v tahu	15,4 N/cm
Maximální podloužení	80 %
Přilnavost k oceli	1,54 N/cm

© COPYRIGHT ANTICOR. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA



Krmelínská 646/22, 720 03 Ostrava-Hrabová, tel: 596 718 915, fax: 596 728 60  
www.anticor.cz, e-mail: anticor@anticor.cz



TÜV Rheinland InterCert